


Установка взрывателя на мгновенное действие производится снятием установочного колпачка, а на замедленное действие поворотом крана в положение 3 — в этом случае действие будет замедленным как при снятом, так и при надетом установочном колпачке.

Взрыватели РГМ-2 предназначены для 107–280 мм осколочных, фугасных и осколочно-фугасных снарядов главным образом к гаубицам и мортирам; могут применяться и в пушках. Представляют собой усовершенствованную конструкцию взрывателя РГМ и отличаются от него некоторыми деталями предохранительного механизма. Преимущества их перед РГМ заключаются в повышенной безопасности и вводимости и в упрощенном производстве.

Взрыватели РГ-6 предназначены для 122- и 152-мм осколочных, фугасных и осколочно-фугасных снарядов к гаубицам. Отличаются от взрывателя РГМ устройством ударника мгновенного действия, отсутствием мембраны, наружным габаритом и некоторыми деталями предохранительного механизма. Основные недостатки, по сравнению с взрывателем РГМ, —

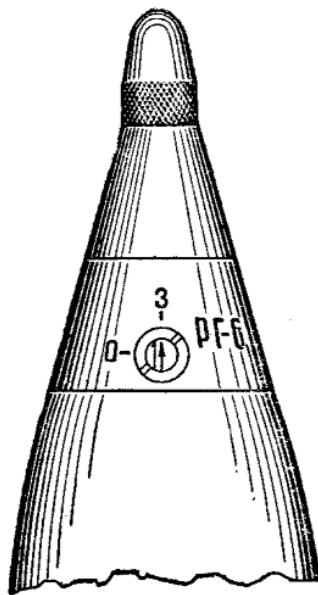

РГ-6